
ПРЕДИМСТВА




ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Производствената технология на композитния материал осигурява дълготрайност и здравина. Дъските имат пълна устойчивост на корозия, механични сили, биологични агенти, атмосферни влияния, солена вода и хлор. Композитните дъски не се нуждаят от импрегниране и запазват свойствата си по време на експлоатация.

УСТОЙЧИВИ ЦВЕТОВЕ

Използваните висококачествени пигменти и UV добавки, разработени в сътрудничество с реномирани световни производители, осигуряват устойчивост на цвета при всякакви атмосферни условия.
Внимание! Възможни са различни нюанси на цвета при отделните партиди на производство.





ЕСТЕТИЧЕН ВИД

Профилите са идеално прави, без чепове и пукнатини, не се деформират и не се подуват под влияние на влага. Благодарение на монтажните скоби, няма видими глави на винтове и пирони, което подобрява естетичния вид на всеки проект.

ГАРАНЦИЯ


Композитните профили на Devorex Decking запазват свойствата си при различни атмосферни условия и се предлагат с гаранция, в съответствие с гаранционните условия на производителя.



ГАЛЕРИЯ





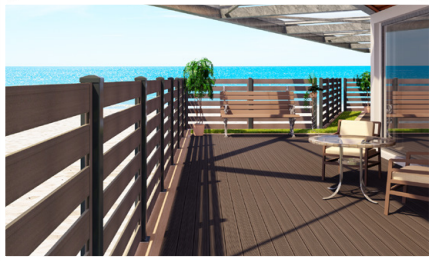



Национален телефон **0700 10 706** *На цената на един градски разговор*

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 20Г
(околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105, факс: (+359) 32 677 305
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1, Str. Maltopol nr. 23
camera 301, modul D, etaj 3, ap. 3
tel.: (+40) 728 563 577, fax: (+40) 372 874 024
e-mail: romania@devorex.com



Новият облик на дома

Дъски за тераса
WPC DECKING




DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!

WWW.DEVOREX.COM

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА


WPC DECKING дъска — Цветове



140 x 4000 мм

- Кафяв
- Графит

WPC DECKING дъска — Цветове




160 x 3000 мм
160 x 4000 мм

- Кафяв
- Графит
- Сив*
- Орех*
- Светло Кафяв*

* Цветовете се изработват по поръчка


WPC DECKING завършваща лента — Цветове



60 x 3000 мм
60 x 4000 мм

- Кафяв
- Графит


WPC DECKING завършващ Г-профил — Цветове



60 x 3000 мм

- Кафяв
- Графит

WPC DECKING подложен профил — Цветове




50 x 3000 мм

- Кафяв
- Графит

WPC DECKING комплект крепежи 6 мм — Елементи



- Начална скоба
- Винт
- Свързваща скоба

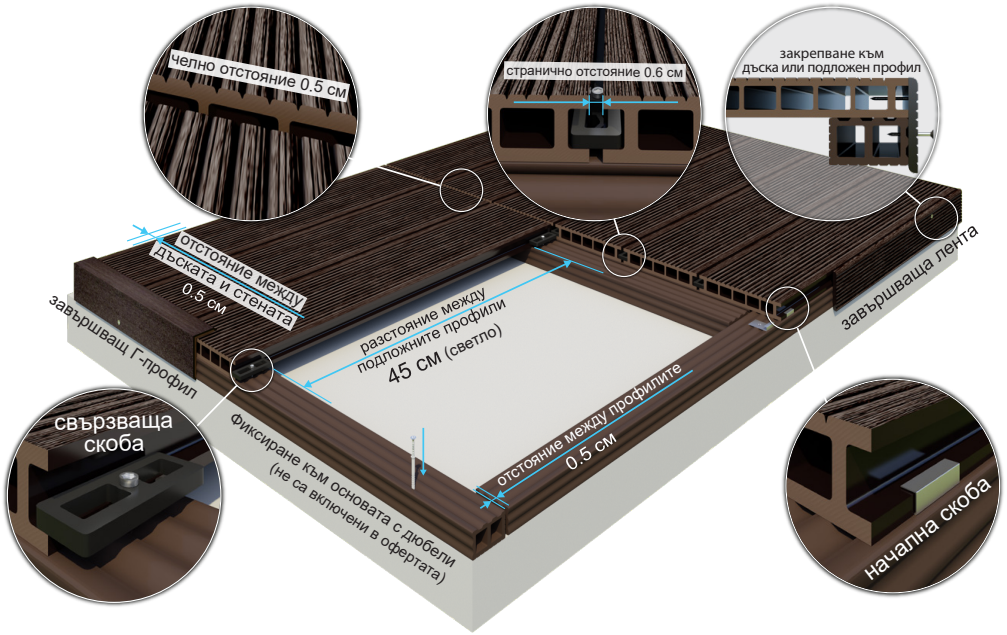

WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING WPC DECKING 2022/1

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ WPC DECKING?




Системата композитни плоскости WPC Decking Devorex е отлично решение за подова настилка с широк спектър от приложения - настилка на тераси, веранди, градински алеи, площадки около басейни, кейове и различни видове конструкции, свързани с парковата архитектура места за отдих. Произведена е от иновативен WPC (Wood Plastic Composite) материал съставен от 45% PVC, 45% висококачествени дървесни частици и 10% добавки, които подобряват свойствата на продуктите и осигуряват дълготрайност без допълнителна поддръжка.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ*




1. Декинг системата може да бъде положена върху: бетонна основа; почва; на балкон или на покрив. Подложните профили се фиксират с дюбели за бетон или с лепило за еластомери.




2. Подложните профили могат да се поставят в хоризонтално или във вертикално положение като трябва да оставите отстояние **0.5 см** между стената и подложния профил. При челно съединение на подложните профили, оставете отстояние от **1 см**.




3. Максималното разстояние между подложните профили не трябва да превишава **45 см**. Всеки отделен подложен профил трябва да лежи на равна повърхност или върху опорни точки раздалечени на не повече от **35 см** една от друга.




4. При поставяне на терасните дъски, монтажът трябва да започне с фиксиране на началните скоби към подложния профил. Между дъската и стената трябва да оставите минимум **0.5 см** отстояние за компенсиране на температурното разширение.




5. След фиксиране на началните скоби, поставете дъската така, че долният ù ръб (зъбец) да бъде добре фиксиран от началната скоба. Избутайте дъската на нейното място и фиксирайте със свързваща скоба.




6. Свързващите скоби осигуряват отстояние между съседните дъски от **0.6 см** за компенсиране на температурното разширение. При челно свързване на дъските трябва да бъде осигурено отстояние от **0.5 см**, като краищата им трябва да бъдат фиксирани върху два отделни подложни профила.



7. Монтирането на последната дъска трябва да се извърши чрез завинтване на винта в подложния профил. Завинтването става под ъгъл **45°** през долния кант на дъската.



8. За довършителната обработка на кантовете се използват композитни завършващи ленти. В ъглите на терасата, отрежете завършващите ленти под ъгъл **45°**. Фиксирайте ги към терасните дъски със самонарезни винтове или с лепило за еластомери.



9. Като алтернатива, може да се използва Г-профил за покриване на ръбовете на терасата. Той трябва да бъде отрязан под ъгъл **45°** и фиксиран към дъската със самонарезни винтове или с лепило за еластомери. Оставете отстояние от **0.5 см** между Г-профила и подложния профил.

* Подробните инструкции за монтаж може да откриете на **www.devorex.com**