ПРИЛОЖЕНИЕ НА WPC DECKING

дворове и тераси

градински пътеки

търговски площи

около басейни

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

ЕКО МАТЕРИАЛИ

Създаден от рециклирани материали и сертифициран за качество.

УСТОЙЧИВОСТ

Устойчив на атмосферни влияния с дълъг експлоатационен живот без деформация и без необходимост от шлайфане, боядисване или третиране.

ЕСТЕСТВЕНИ ЦВЕТОВЕ

Модерни цветове за стилно външно пространство.

ЛЕСЕН МОНТАЖ

Естетична визия със скрити крепежни елементи. Монтаж без специализирани инструменти.

Национален телефон **0700 10 706** На цената на един градски разговор

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, Браниполе 4109, Местност Чиирите 020Г
(Околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
Тел: (+359) 32 677 105
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, Sector 1, Camera 301
Modul "D", Bloc 39, Scara B, Etaj. 2, Ap. 54
tel: +40 728 563 577
e-mail: romania@devorex.com

Достъпна естетика без компромис

WPC DECKING OPTIMA

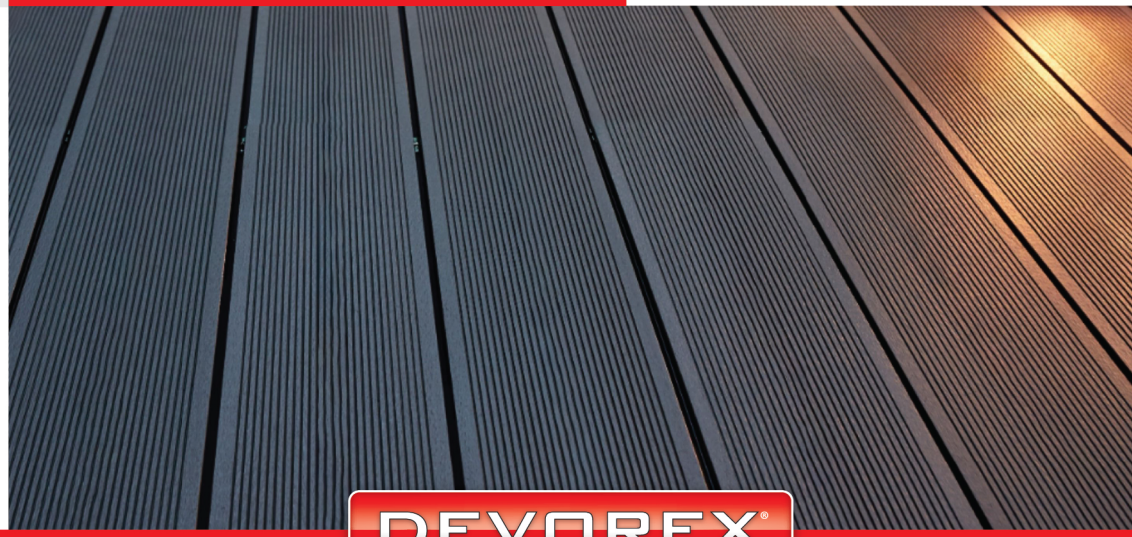

DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!

WWW.DEVOREX.COM

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ WPC DECKING OPTIMA?

WPC DECKING OPTIMA е оптимално решение за устойчива, естетична и лесна за поддръжка настилка за тераси, веранди, градински алеи, пространства около басейни, обществени пространства като паркове, кафенета, хотели и др. Ключът се крие в естеството на материала: дървесно-полимерен композит, съчетаващ преимуществата на дървото и полимерите, който прави декинга устойчив на атмосферни влияния, и спомага да запази формата си. Едновременно с това, поддръжката е минимална без необходимост от боядисване или лакиране. Продуктът служи дълго и щади природата.

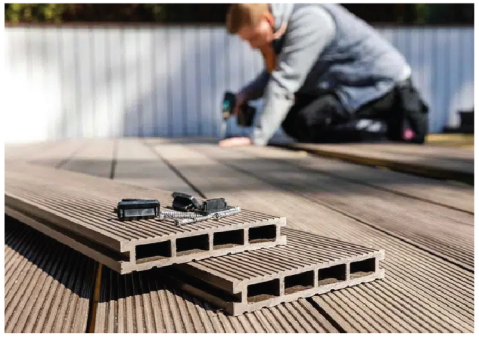

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА

WPC DECKING OPTIMA, Модел SQ

Профил: Квадратен кух отвор
Текстура: Двулицеви - с тънки и широки канали
Размери: 140 × 25 мм
Дължина: 2900 мм

Цвят Кафе

Сив

WPC DECKING OPTIMA, Модел R

Профил: Кръгъл кух отвор
Текстура: Двулицеви - с тънки и широки канали
Размери: 140 x 25 мм
Дължина: 2900 мм

Цвят Кафе

Сив

ПОДЛОЖЕН ПРОФИЛ



50 мм x 2900 мм

ЪГЛОВ ПРОФИЛ



50 мм x 2900 мм

Цвят Кафе

Сив

КЛИПС С КРЕПЕЖ



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

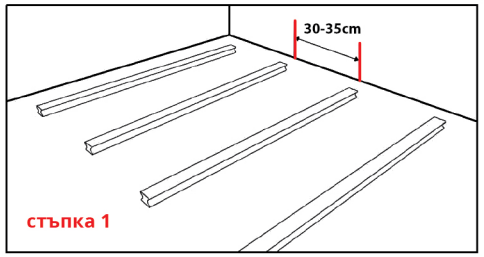

Предварително пробийте отвори в подложните профили и ги разположете на следните разстояния:

- 30 см за WPC декинг с квадратен отвор.
- 35 см за WPC декинг с кръгъл отвор.

Нивелирайте профилите и ги закрепете към основата с подходящи винтове.

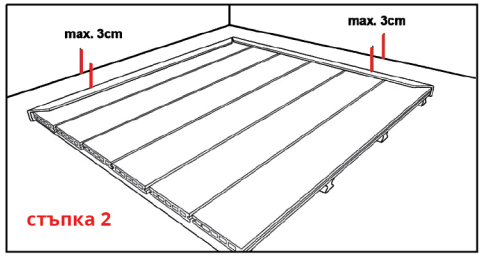

Ако монтирате декинга до стена, оставете разширителна фуга от 3 см.

При тераси и открити пространства, съобразете наклона за правилно отводняване.

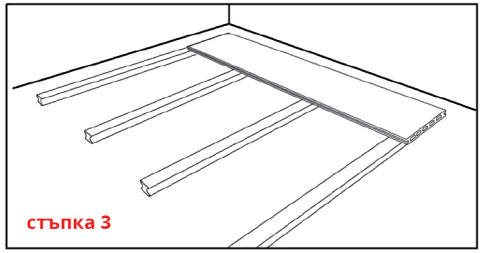

Подравнете първата дъска с ръба на конструкцията от подложни профили.

Проверете наклона и при необходимост нивелирайте профилите.

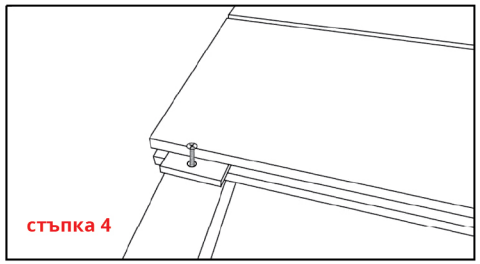

Дъските се монтират посредством клипсове, които осигуряват равномерни разстояния между тях. За оптимално закрепване, пробийте в подложния профил пилотни отвори с диаметър ¾ от диаметъра на винта и закрепете клипсовете, за да фиксирате дъските. Подравнете леко дъските с помощта на гумен чук.

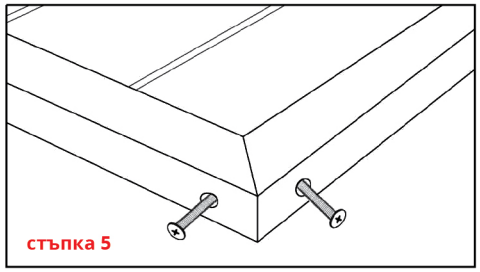

Повтаряйте процеса, докато наредите всички дъски, и закрепете крайната дъска с винтове.

За естетичен завършек, поставете ъглов профил и го фиксирайте с крепежи.