

3. СВЪРЗВАНЕ И РАЗКЛОНЯВАНЕ








ЛЕГЕНДА:


А - Свързване на канал
Б - Монтаж на разклонение
В - Монтаж на тапа


** Препоръчва се използването на силикон при свързване на отделните елементи.*

4. ПОЛАГАНЕ

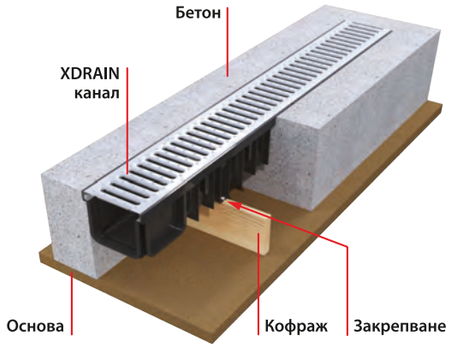

5. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА РЕШЕТКА





А. Монтаж - натиснете крепежната скоба с отвертка и след това притиснете решетката към канала

Б. Демонтаж - натиснете крепежната скоба с отвертка, за да освободите решетката

ЗА КОНТАКТИ



Национален телефон **0700 10 706** На цената на един градски разговор

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109, местност „Чиирите" № 20 Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив, България)
тел.: (+359) 32 677 105, факс: (+359) 32 677 305
www.devorex.com; e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, Sector 1, Str. Turda, Nr.122,
CAMERA 301, MODUL "D", Bloc 39, Scara B, Etaj.2, Ap.54
Tel: +40 728 563 577
Fax: +40 372 874 024
Email: romania@devorex.com

WWW.DEVOREX.COM



DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!

XDRAIN
СИСТЕМА



- *PP материал, устойчив на корозия, химикали и замръзване*
- *Single-click - безболтово заключване*
- *Разнообразие на решетки - от A15 до C250*
- *Аксесоари за бърз и лесен монтаж*
- *Сертифицирана съгласно EN1433*



A15

XDRAIN 130/90 КАНАЛ ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА, ЧЕРНА/СИВА
0,5 метра

XDRAIN



A15

XDRAIN 130/50 КАНАЛ ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА, ЧЕРНА/СИВА
0,5 метра



A15

DRENGAM 130/90 КАНАЛ ПОЦИНКОВАНА РЕШЕТКА
1 метър

DRENGAM



A15

DRENGAM 130/50 КАНАЛ ПОЦИНКОВАНА РЕШЕТКА
1 метър



B125

XDRAIN 130/90 КАНАЛ ПОЦИНКОВАНА РЕШЕТКА
1 метър

XDRAIN



B125

XDRAIN 130/50 КАНАЛ ПОЦИНКОВАНА РЕШЕТКА
1 метър



B125

XDRAIN 130/90 КАНАЛ НЕРЪЖДАЕМА РЕШЕТКА
1 метър

XDRAIN



B125

XDRAIN 130/50 КАНАЛ НЕРЪЖДАЕМА РЕШЕТКА
1 метър



C250

XDRAIN 130/90 КАНАЛ ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА
0,5 метра

XDRAIN



C250

XDRAIN 130/50 КАНАЛ ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА
0,5 метра



C250

XDRAIN 130/90 КАНАЛ РЕШЕТКА ПОЛИАМИД
0,5 метра

XDRAIN



C250

XDRAIN 130/50 КАНАЛ РЕШЕТКА ПОЛИАМИД
0,5 метра

Решетките от системата се продават поотделно.
За допълнителна информация, моля свържете се с нас.



XDRAIN 130/90 КОМПЛЕКТ
2 ТАПИ И ДРЕНАЖ Ø100/110



XDRAIN 130/50 КОМПЛЕКТ
2 ТАПИ И ДРЕНАЖ Ø100/110



XDRAIN 130/90 КОМПЛЕКТ
ТАПА И ТАПА С ДРЕНАЖ Ø100/110



XDRAIN 130/90 ТАПА С
ДРЕНАЖ Ø100/110



XDRAIN 130/90 ТАПА



XDRAIN 130/50 ТАПА



XDRAIN 130
ДРЕНАЖ Ø100/110




XDRAIN 130
СКОБА ЗА РЕШЕТКА PP



XDRAIN 130/50
ТАПА С ДРЕНАЖ Ø40



XDRAIN 130/50
К-КТ ТАПА И ТАПА С ДРЕНАЖ Ø40

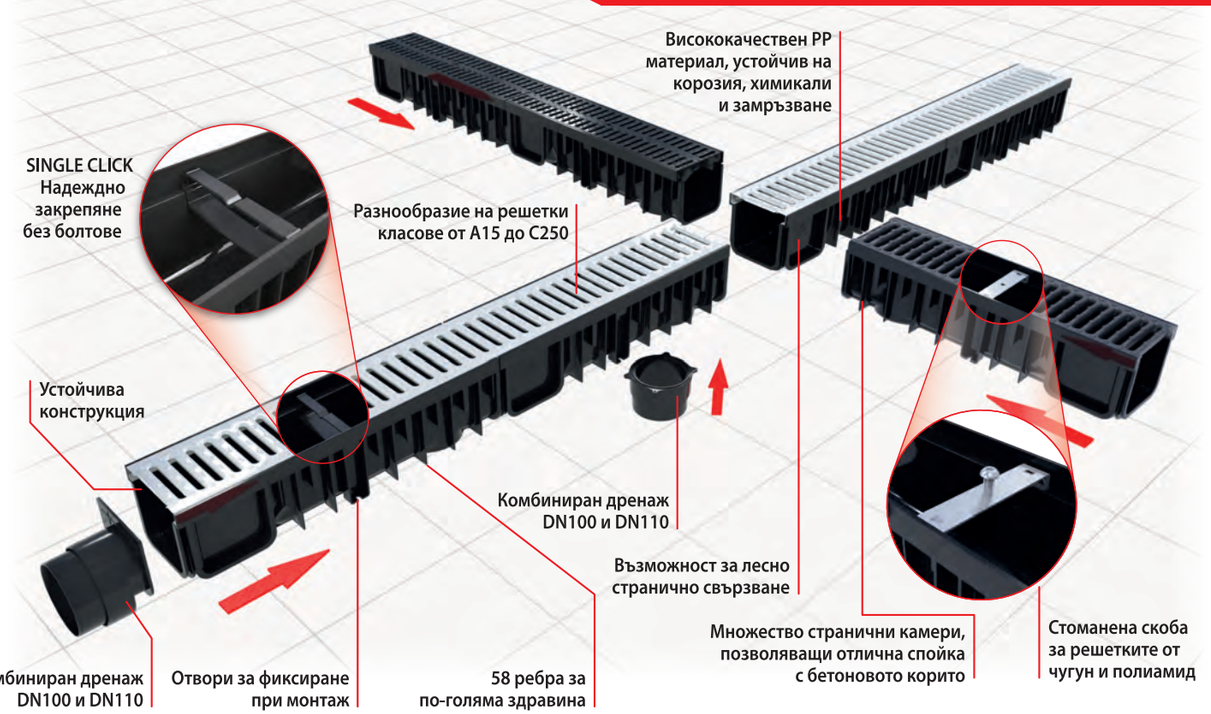





XDRAIN 130/90 3М. К-КТ
ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ

Комплектът включва:
- 3бр. канали 130/90 с поцинкована решетка
- 2бр. тапи
- 1бр. дренаж Ф100/110

XDRAIN 130/90




XDRAIN 130/50



	Клас A15	Зони, които се ползват само от пешеходци или колоездачи, зелени площи.
	Клас B125	Тротоари, пешеходни и подобни зони, лични места за паркиране и парко места.
	Клас C250	Зони покрай тротоара, простиращи се до 0,5 м на платното и зони върху тротоара на разстояние до 0,2 м.

1. ПОДГОТОВКА




ЛЕГЕНДА:
1. Павета
2. Подложен пласт
3. Поддържащ пласт
4. Основа
5. Бетон

Каналите XDRAIN задължително се монтират в предварително оформено бетоново корито, съгласно по-долу указаните размери в таблица 1.


Таблица 1

Минимална височина (H)	100 мм	100 мм	200 мм
Минимална дебелина (S)	100 мм	100 мм	200 мм
Клас на натоварване (EN 1433)	A15	B125	C250
Приложим товар (EN 1433)	15 kN	125 kN	250 kN

2. ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕНАЖ

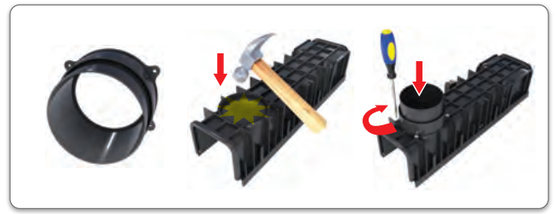

Счупете на указаното място и фиксирайте дренажа с четирите винта от комплекта

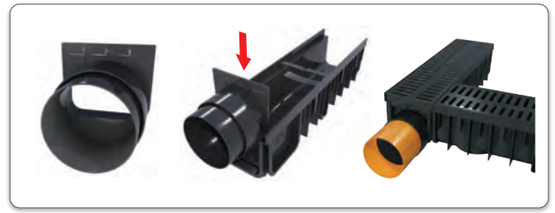

Поставете накрайника и инсталирайте дренажната тръба