

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ



1. Монтажът на WPC профилите за ограда стартира със закрепване на стълбовете за бетонна основа. Фиксирайте С-профила към стълба за ограда с помощта на 4 бр. самонарезни винтове. Разпределете винтовете на равни интервали един от друг по цялата дължина на С-профила така, че да се оформи стабилна рамка за WPC дъските за ограда.



2. Поставете дъските в С-профилите като оставите 5 мм разширителни фуги от двете страни на дъската. Първата дъска се поставя на нивелирана основа (стена, замазка) с 2-5 см отстояние в зависимост от вида на основата.




3. Стандартната дължина на дъските е 180 см, но те могат да бъдат отрязани на необходимата дължина. Когато оградата е с нестандартна дължина, над 200 см, е необходимо дъските да бъдат укрепени вертикално.

Внимание: Поставете дъските без да ги фиксирате трайно към С-профилите!

ГАЛЕРИЯ



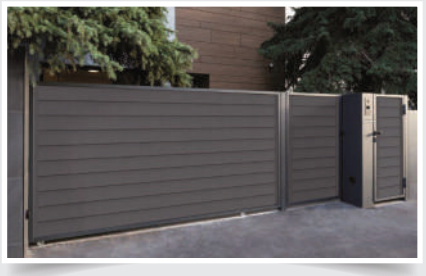





Национален телефон **0700 10 706** *На цената на един градски разговор*

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 20Г
(околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, Sector 1, Str. Turda, Nr.122
Camera 301, Modul D, Bloc 39, Scara B, Etaj. 2, Ap. 54
tel.: (+40) 728 563 577; (+40) 734 725 871
e-mail: romania@devorex.com



Новият облик на дома

WPC FENCING
профили за ограда




DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!

WWW.DEVOREX.COM


ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА

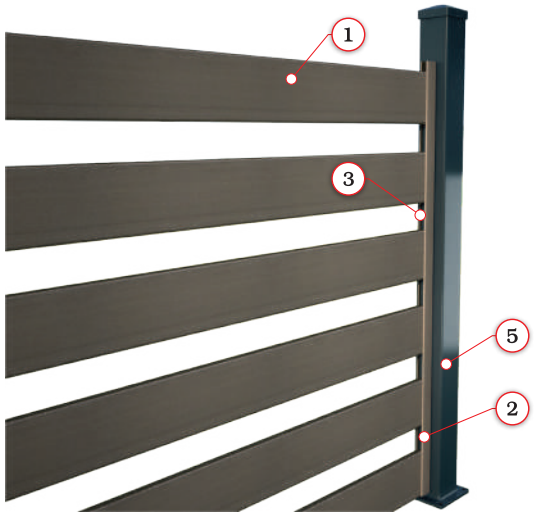



Внимание: Дъските трябва да бъдат монтирани така че маркировката разположена отстрани на дъската да е от една и съща страна.


1 WPC FENCING ДЪСКА ЗА ОГРАДА - 2 м



Цветова гама

КАФЯВ ГРАФИТ

2 WPC FENCING С-ПРОФИЛ ЗА ОГРАДА - 2 м



Цветова гама

КАФЯВ ГРАФИТ

3 WPC FENCING ДИСТАНЦИОНЕР



19x25x40 мм

Цветова гама

ГРАФИТ

4 WPC FENCING ВИНТ

неръждаема стомана




M3.5x25

5 WPC FENCING СТЪЛБ ЗА ОГРАДА* - 1.5 м



6 КАПАЧКА ЗА СТЪЛБ 60x40 мм



Цветова гама

КАФЯВ ГРАФИТ


*стълб (6x4x150см) с основа (12x12см).

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ WPC FENCING?



Системата композитни плоскости WPC Профили за ограда са проектирани, за да създадат безупречна ограда, която, в зависимост от избора, би могла да подхожда на фасадата на вашия дом или да се откроява. Произведена е от WPC (Wood Plastic Composite) материал съставен от PVC, висококачествени дървени частици и добавки, които подобряват свойствата на продукта. Благодарение на иновативната технология, композитният ограден профил е стабилен, не корозира, не се напуква и не изисква поддръжка или боядисване.

ПРЕДИМСТВА




КАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ

Производствената технология на композитния материал осигурява дълготрайност и здравина. Композитните дъски имат пълна устойчивост на корозия, механични сили, биологични агенти и атмосферни влияния и запазват свойствата си по време на експлоатация, без необходимост от поддръжка или боядисване

УСТОЙЧИВИ ЦВЕТОВЕ



Използваните висококачествени пигменти и UV добавки, разработени в сътрудничество с реномирани световни производители, осигуряват устойчивост на цвета при всякакви атмосферни условия.
Внимание! Възможни са различни нюанси на цвета при отделните партиди на производство.



ЕСТЕТИЧЕН ВИД

Профилите са идеално прави, без чепове и пукнатини, не се деформират и не се подуват под влияние на влага. Техният дизайн е опростен и елегантен и перфектно пасва на архитектурата на модерните домове.

ГАРАНЦИЯ

WPC Профилите за ограда запазват свойствата си при различни атмосферни условия и се предлагат с гаранция, в съответствие с гаранционните условия на производителя.



ПРИМЕРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА СИСТЕМАТА



